




The Future of Audio



EW-DX

数字无线系列, 让协作和学习更轻松。



立即联系我们!

sennheiser.com

EW-DX 优势

多功能性和可扩展性

一个系统, 满足多种专业需求

- 可轻松从双通道扩展到园区级安装:方便灵活, 可随客户的专业需求变化而扩展
- 只需一款软件即可进行管理:通过 Sennheiser Control Cockpit 进行大型安装的网络化管理。第三方应用程序也得到无缝支持, 符合Sennheiser品牌不限定的策略
- 通过 CHG 70N-C 实现方便的网络化充电: 轻松为 EW-DX 设备充电, 而不会干扰工作流程

可靠

在最紧迫和敏感的情况下依然可靠的麦克风系统

- 通过 AES-256 加密保护内容传输
- 数字系统:稳定的射频链路, 连接稳定, 无音频伪影
- IEEE 802.1x 网络身份验证:在您的网络中安全部署 EW-DX 设备

创新

高级功能集满足您未来多年的专业要求

- 通道:等距频率格便于为每个可用空间分配更多通道:即使未来可用空间更少, 您仍然可以获得所需的通道数量
- 预算:拥有市场上同价位系统所不具备的技术特点:延迟时间非常低, 仅为 1.9 毫秒, 电池续航时间长达 12 小时
- 构建:采用森海塞尔传统高质量的坚固设计

易用

简化 UHF 麦克风系统的工作流程、安装和管理

- 自动 RF 设置可实现轻松的室内多通道安装
- 通过 Sennheiser Control Cockpit 和第三方应用程序进行监控, 无需物理维护
- 134 dB 动态范围, 无需对发射机进行灵敏度设置




EW-DX

EW-DX 是我们革命数字无线系列的最新成员, 旨在提供便捷的安装和强大的扩展集成能力, 即使面对最苛刻的教育和企业应用需求, 您无需担心。


凭借其先进的功能组合, 以及 Sennheiser Control Cockpit 和 Smart Assist 应用程序 - 用于实现远程控制和监控, EW-DX可以轻松地从最小的会议空间或教室扩展到最大的企业和教育园区, 所有这些都可通过现有 Dante® 网络实现。

技术数据: 系统

应用程序和同步的频率范围		Bluetooth® 低能耗 (BLE): 2402 - 2480 MHz
音频频率响应		20 Hz - 20 kHz (-3 dB) @ 3 dBfs
音频 THD		≤ -60 dB for 1 kHz @ -3 dBfs 输入水平
工作温度		-10 °C - +55 °C (14 °F - 131 °F)
相对湿度		5 - 95 % (无冷凝)
延迟		1.9 ms
频率范围		地区
Q1-9	470.2 - 550 MHz	欧盟、美国、加拿大、中东、日本
R1-9	520 - 607.8 MHz	欧盟、美国、加拿大、澳大利亚、中东、日本
S1-10	606.2 - 693.8 MHz	英国、澳大利亚、韩国、日本
S2-10	614.2 - 693.8 MHz	欧盟
S4-10	630 - 693,8 MHz	中国
U1/5	823.2 - 831.8 MHz 和 863.2 - 864.8 MHz	欧盟、英国
V3-4	925.2 - 937.3 MHz	韩国
V5-7	941.700- 951.800 和 953.050 - 956.050 和 956.650-959.650	美国、加拿大
Y1-3	1785.2 - 1799.8 MHz	欧盟、英国、澳大利亚

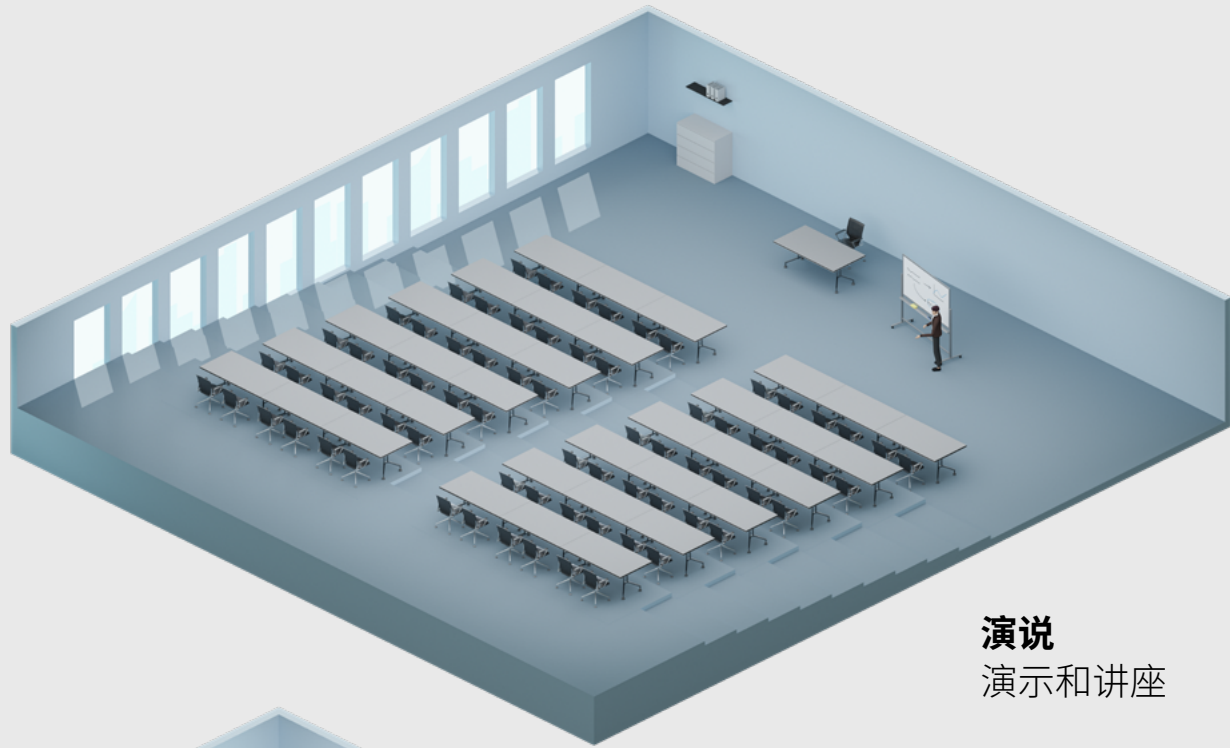


演说
演示和讲座

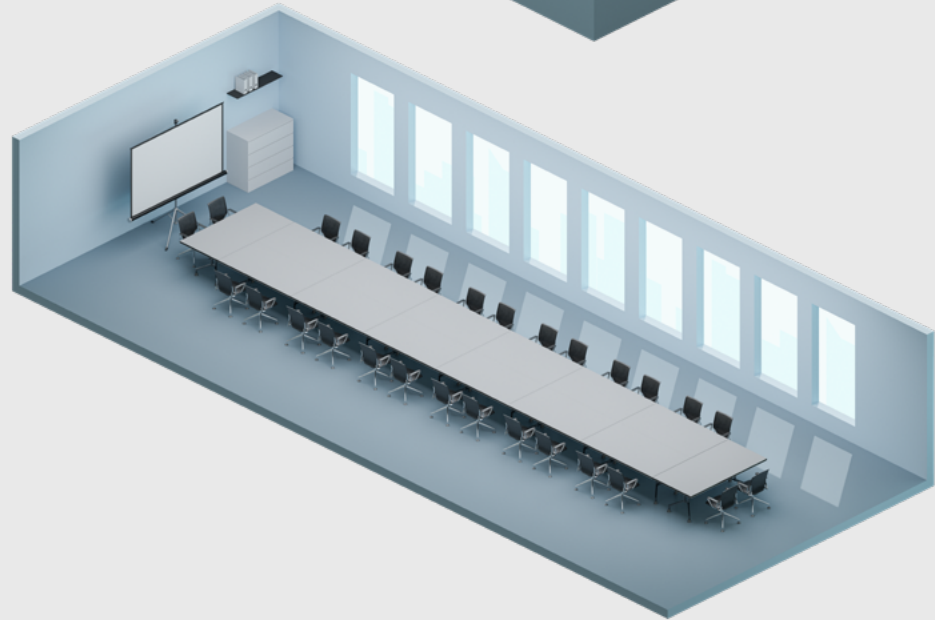

会议
线上/线下和混合

功能
一览



简便的室内自动设置



网络充电



AES 256 加密



全球使用




Dante® 集成



电池续航
12 小时



带功能按钮的发射机



带 e-Ink 显示屏的发射机



1.9 毫秒
低延迟

应用
商业和学习

EW-DX 无线数字麦克风系统, 专为商业和专业应用设计的功能性和灵活性, 让协作和学习更轻松。

教育市场:从简单的课堂设置到遍布整个校园的安装

企业市场:大中型会议室和会议基础设施

软件
轻松监控



Sennheiser Control Cockpit



Smart Assist App



第三方插件



EW-DX SKM/ SKM-S 手持发射机

坚固耐用的多功能手持发射机 (带或不带开关)

- 10mW RF 功率, 工作范围达 100 米/328 英尺
- CHG 70N-C 的充电触点可用于设备直接充电, 无需取出电池
- 持久 eLink 显示: 即使设备未通电, 屏幕上仍会显示参数
- EW-DX SKM-S 上的可编程静音开关: 根据您的专业需求定制设备
- 功能按钮: 直接通过手持话筒控制所有发射机设置
- 采用锂电池, 运行时间更长: 时长达 12 小时
- 标准麦克风头接口: 与各种森海塞尔和 Neumann 麦克风头兼容
- 麦克风输入微调控制
- 金属外壳

EW-DX SK/ SK 3-pin 腰包发射机

小巧多功能的腰包发射机, 配有 3.5 毫米插孔或 3-pin 连接器, 可与 Evolution Wireless Digital 接收机一起使用

- 3.5 毫米插孔或 3-pin 连接器型号
- 10mW RF 功率, 工作范围达 100 米/328 英尺
- CHG 70N-C 的充电触点可用于设备直接充电, 无需取出电池
- 持久 eLink 显示: 即使设备未通电, 屏幕上仍会显示参数
- 可编程静音开关: 根据您的专业需求定制设备
- 采用锂离子电池, 运行时间更长: 运行时间长达 12 小时
- 麦克风输入微调控制
- 金属外壳





EW-DX TS 3-pin / 5-pin 桌面底座

EW-DX TS 桌面底座是一款坚固的无线桌面支架,可为各种森海塞尔鹅颈话筒提供稳固的底座。EW-DX TS 有两种型号:3-pin 或 5-pin

- 可编程静音开关
- 使用 CHG 2W 感应式充电
- 使用 BA 40 锂电池可运行 11 小时
- 兼容众多森海塞尔鹅颈话筒:MEG 14-40系列有不带灯环的 3-pin 鹅颈型号,带灯环的 5-pin 型号
- 金属外壳

CHG 2W 无线电源发射机

CHG 2W 是无线电源发射机. 它提供了便利的无线充电.

- 轻松无线充电
- 与 EW-DX TS 3-pin 和 EW-DX TS 5-pin 兼容



EW-DX EM 2 / 4 Dante
接收机

2通道半机架和4通道全机架 (19")接收机适用于 Evolution Wireless Digital的手持式和腰包式发射机

- EM 2 : 2通道半机架 (9,5") 带Dante®
- EM 4 : 4通道半机架(19") 带内部PSU和 Dante®
- 高达 88 MHz 带宽
- 通道等距分布标准模式下为 146 通道;链路密度模式下为 293 通道
- 用于 16 通道 (4 x EM 4) 的天线电源和环路
- 通过多个第三方模块启用网络, 以便通过 Sennheiser Control Cockpit/媒体控制系统进行控制
- 灵活的网络连接模式, 支持从单根线缆到完整冗余备份等模式
- 用户界面采用 OLED 显示屏, 清晰易懂
- 以太网连接 (IPv4 和 IPv6)
- 安全的 AES 256 加密
- 全金属外壳



EW-DX EM 2

接收机

半机架 (9.5 吋) 接收机, 用于 Evolution Wireless Digital 手持、腰包和桌面底座发射机

- 双通道半机架 (9.5 吋)
- 高达 88 MHz 带宽
- PoE IEEE 802.3af 类别 3
- 通道等距分布标准模式下为 146 通道; 链路密度模式下为 293 通道
- 通过多个第三方模块启用网络, 以便通过 Sennheiser Control Cockpit/媒体控制系统进行控制
- 用户界面采用 OLED 显示屏, 清晰易懂
- 以太网连接 (IPv4 和 IPv6)
- 安全的 AES 256 加密
- 外部 PSU 12V/1A
- 全金属外壳



CHG 70N-C

网络充电器

CHG 70N-C 是一款可联网的充电器, 具有两个独立的充电座

- 通过 Sennheiser Control Cockpit 和第三方 应用程序控制和监控
- 2 个充电座: 充电 EW-DX SKM、SK 或 BA70
- 通过 PoE 或 PSU 供电
- 串联至多 5 CHG 70N-C (仅需一个网络 and PSU)
- 2 小时充电时间 (0 ~ 80%), 3 小时至 100%

Evolution Wireless Digital系列
技术概述



	EW-D EM 9,5" 1CH	EW-DX EM 2 9,5" 2CH	EW-DX EM 2 Dante 9,5" 2CH	EW-DX EM 4 Dante 19" 4CH	EW-D SKM-S	EW-DX SKM-S	EW-DX SKM	EW-D SK	EW-DX SK	EW-DX SK 3-pin	EW- DX TS
通道等距 (等距分布)	600 kHz										
		300 kHz				300 kHz			300 kHz		
远程控制	Smart Assist App										
		Sennheiser Control Cockpit									
易用			Dante			充电触点			充电触点		USB / 感应式充电
	LCD 显示屏	OLED 显示屏				e-ink 显示屏			e-ink 显示屏		
				天线电源和环路连接	AF 静音			AF 静音			
						RF 静音			RF 静音		
安全/加密*		AES 256				AES 256			AES 256		
带宽(最高)	56 MHz	88 MHz			56 MHz	88 MHz		56 MHz	88 MHz		

* 只有在链路两端都加密时,加密才有效