



Headmic 1

Microphone serre-tête

CARACTÉRISTIQUES

- Microphone de présentateur le plus confortable d'emploi
- Qualité sonore exceptionnelle, directivité omnidirectionnelle
- Design élégant et discret
- Armature métallique extrêmement légère mais robuste
- Étui souple pratique pour le transport et le rangement
- Disponible en noir, en beige et en argent

Le Headmic 1 est un microphone serre-tête extrêmement discret et d'emploi confortable. Il bénéficie de la capsule de microphone omnidirectionnelle MKE 1, qui a fait ses preuves. Grâce à son tour de cou réglable, son utilisation convient à tout le monde. Son armature métallique extrêmement légère (7 g) mais robuste rend le port prolongé plus agréable. Le microphone est livré avec un étui souple, robuste et élégant, qui peut également contenir un émetteur de poche. Le Headmic 1 est disponible en noir, en beige et en argent.



CONTENU

- micro serre-tête Headmic 1
- câble de raccordement
- capuchon réponse en fréquence MZC 1-2
- bonnette anti-vent SL MZW 1
- étui souple
- Guide de démarrage rapide
- Consignes de sécurité

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Réponse en fréquence	20 à 20 000 Hz ± 3 dB
Directivité	omnidirectionnelle
Impédance nominale à 1 kHz	1 kΩ
Impédance de charge minimale	4,7 kΩ
Sensibilité	5 mV/Pa ± 3 dB
Diamètre de la capsule	3,3 mm
Niveau de pression acoustique maximal	143 dB
Niveau de bruit équivalent	27 dB(A)
Consommation électrique	env. 240 µA
Tension d'alimentation	4,5 à 15 V
Plage de température	Fonctionnement: -10 °C à +50 °C Stockage: -20 °C à +70 °C
Humidité relative de l'air	max. 95 %
Longueur du câble	1,6 m
Diamètre du bras de micro	1,1 mm
Connecteur	jack 3,5 mm ou 3-pin connecteur
Poids (sans câble)	env. 7 g

VARIANTES DU PRODUIT

Headmic 1 (Black EW)	N° d'article 506271
Headmic 1 (Beige EW)	N° d'article 506272
Headmic 1 (Silver EW)	N° d'article 506904
Headmic 1 (Black 3-Pin)	N° d'article 506905
Headmic 1 (Beige 3-Pin)	N° d'article 506906
Headmic 1 (Silver 3-Pin)	N° d'article 506907




Headmic 1


Microphone serre-tête

DIMENSIONS

Kabel mit 3,5 mm Klinkenstecker / cable with 3.5 mm jack plug

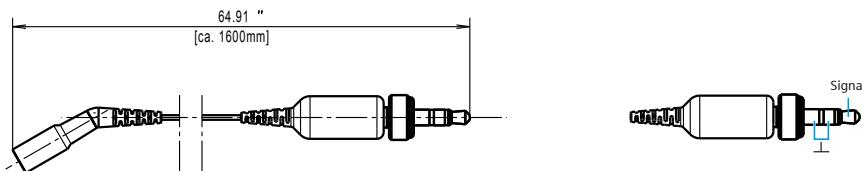

Kabel mit 3-poligem Spezialstecker / cable with 3-pin special connector

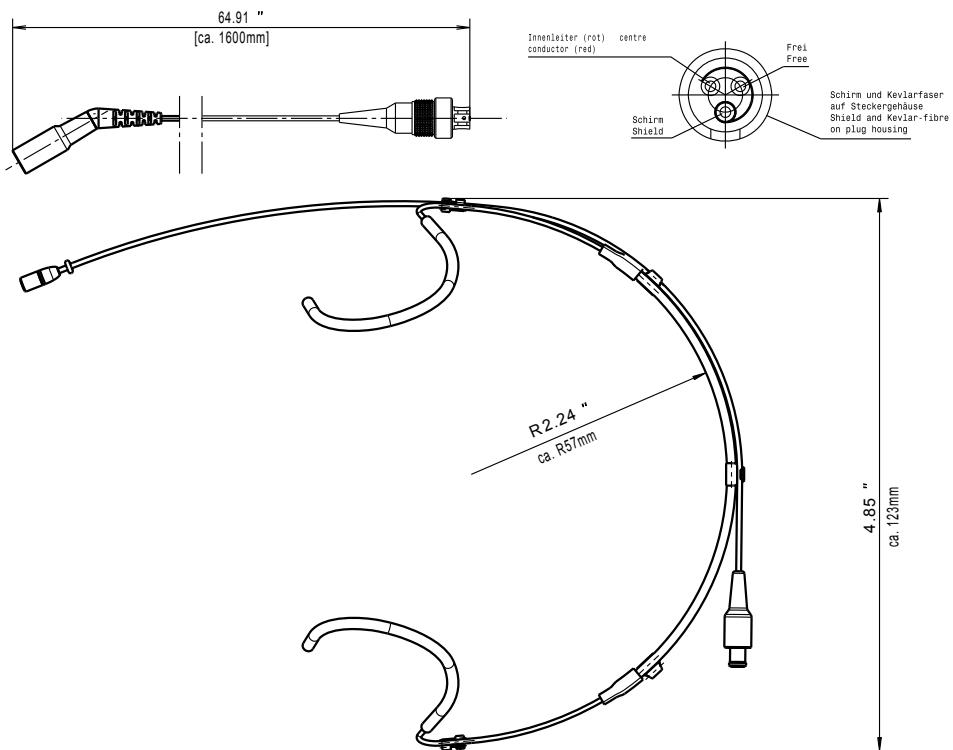

SPÉCIFICATIONS ARCHITECTURALES

Le micro serre-tête devra être conçu pour des applications professionnelles. Sa capsule de microphone électrostatique pré-polarisé haut de gamme devra avoir une directivité omnidirectionnelle et une optimisée pour l'intelligibilité de la parole.

Le microphone devra disposer d'un tour de cou discret et réglable qui permettra l'adaptation optimale à toutes les morphologies de têtes. Le bras de micro extrêmement fin devra être réglable en longueur. Le microphone devra être disponible en noir (variante Black), en beige (variante Beige) et en argent (variante Silver).

La réponse en fréquence du microphone devra aller de 20 Hz à 20 000 Hz (± 3 dB), la sensibilité devra être de 5 mV/Pa (± 3 dB).

L'impédance nominale à 1 kHz devra être de 1 k Ω , l'impédance de charge minimale devra être de 4,7 k Ω . Le niveau de pression acoustique maximal devra être de 143 dB et le niveau de bruit équivalent devra être de 27 dB(A). La consommation électrique devra être d'environ 240 μ A. La tension d'alimentation devra aller de 4,5 à 15 V. La capsule de microphone devra avoir un diamètre de 3,3 mm, le diamètre du bras de micro devra être de 1,1 mm. Le câble de microphone devra avoir une longueur de 1,6 m et devra disposer d'un jack 3,5 mm ou d'un connecteur spécial à 3 broches. Lepoids du microphone (sans câble) devra être d'environ 7 grammes. La température de fonctionnement devra aller de -10 °C à +50 °C.

Le micro serre-tête devra être le Sennheiser Headmic 1.