




TeamConnect Ceiling 2

Micrófono array de techo

CARACTERÍSTICAS

- Micrófono de array de techo, con sistema automático patentado de detección de posición de la voz y formación dinámica del haz para una mejor inteligibilidad del habla.
- Salidas de audio analógicas y digitales (Dante™) para facilitar conectividad a sistemas de video y audioconferencia
- Configuración y monitoreo a través del exclusivo Software de Sennheiser: Control Cockpit
- API abierta para aplicaciones de control de multimedia y cámaras
- Varias opciones de instalación mediante un kit de suspensión, montaje empotrado o soporte de superficie

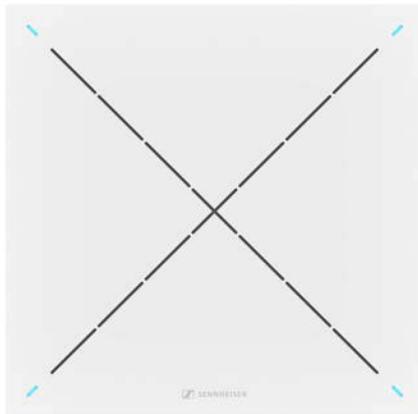

TeamConnect Ceiling 2 ofrece una calidad de audio superior para conferencias de voz y video. Gracias a la tecnología beamforming adaptativa, patentada por Sennheiser, el micrófono sigue automáticamente la voz de la persona que habla, permitiendo que se hable naturalmente, ya sea que estén sentados, de pie o caminando alrededor de la habitación.

TeamConnect Ceiling 2 ofrece una gran versatilidad e interoperabilidad con soporte para redes Dante™ y Power over Ethernet. Es compatible con El software Sennheiser's Control Cockpit para un control remoto eficiente y ofrece configuración y monitoreo remoto a través de un protocolo de control de medios (API) abierto, que permite fácil integración en los sistemas de medios y control de la cámara aplicaciones.



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Dimensiones (L x Pr x Al)	590 x 590 x 43 mm
Peso	6 kg
Salidas de audio	1 x hembra de conexión de 3 polos (apta para Phoenix Contact MCVW 1.5-3-ST-3.81) 2 x salida digital Dante (RJ-45)
Red / control	1 x hembra RJ-45 para alimentación PoE y control
Tensión de alimentación	44 – 57 V DC (via PoE)
Temperatura	Funcionamiento: 0 – 40 °C Almacenamiento: -10 – 60 °C
Humedad relative del aire	20 – 95 %, sin condensar
Principio del transductor	micrófono de condensador con polarización permanente
Sensibilidad	-1 dBV/Pa (930 mV/Pa)

Número de capsulas de micrófono KE 10-237	28
Patrón de captación	Modelo de haz
Nivel de presión de sonido máx.	119 dB SPL
Rango dinámico	99 dB(A)

VOLUMEN DE SUMINISTRO

- SL Ceiling Mic 2
- Instrucciones de montaje
- Plantilla de taladrado

ACCESORIOS

SL CM FB	Marco para fijación a techo	No. art. 506846
SL CM EB US	Ángulos de montaje	No. art. 508528
SL CM EB 625	Ángulos de montaje	No. art. 508290
SL CM SK	Set para enganche a techo	No. art. 508291






TeamConnect Ceiling 2


Micrófono array de techo

DIMENSIONES

SL Ceiling Mic 2

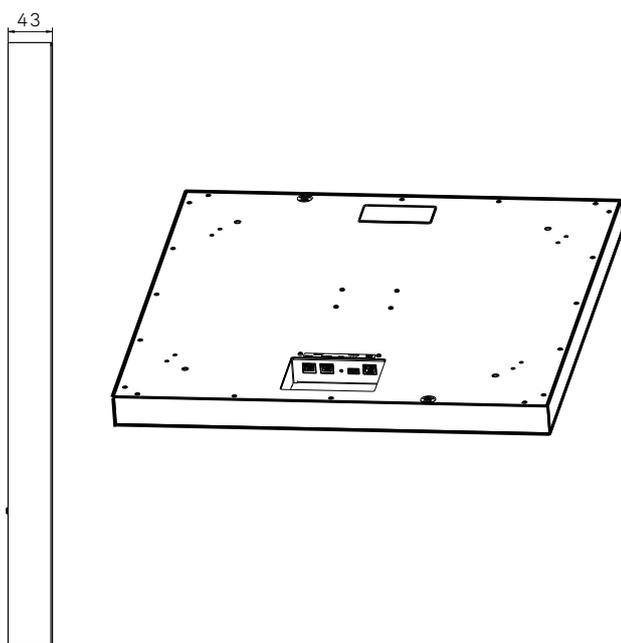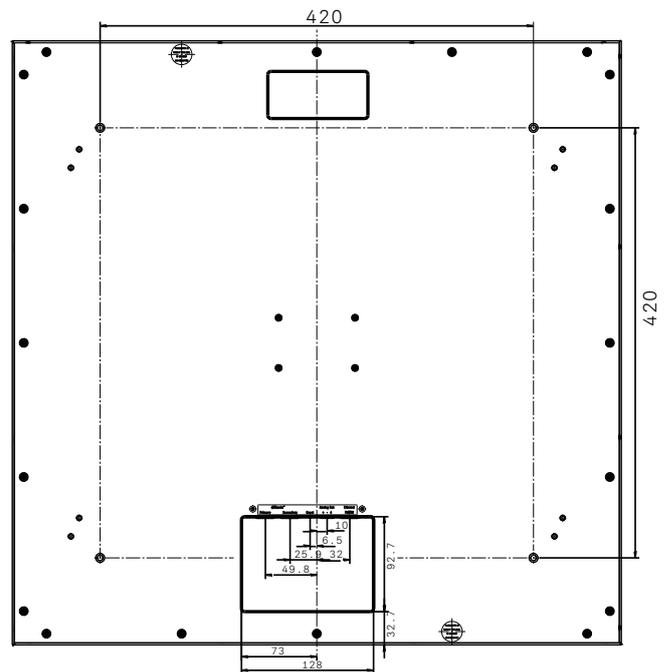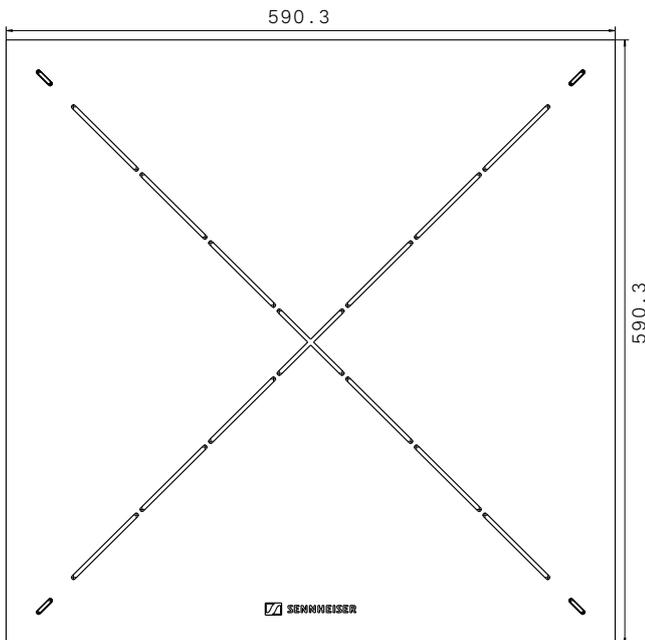

CONEXIONES Y ELEMENTOS DE OPERACIÓN

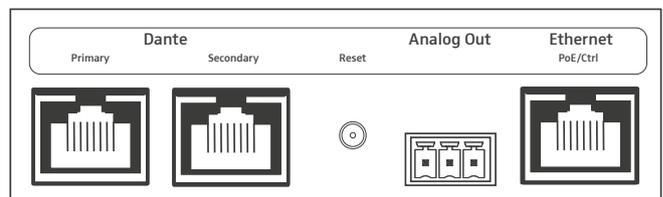

- Dante** Interfaz Dante™ con dos hembrillas RJ-45 Primary y Secondary
- Reset** Tecla reset a configuración predeterminada
- Analog Out** salida de audio analógica: hembrilla de conexión de 3 polos
- Ethernet** hembrilla RJ 45 para alimentación PoE y control de red



TeamConnect Ceiling 2

Micrófono array de techo

DIMENSIONES

SL CM FB - Marco para fijación a techo

