




HS 2 Microphone sur serre-tête

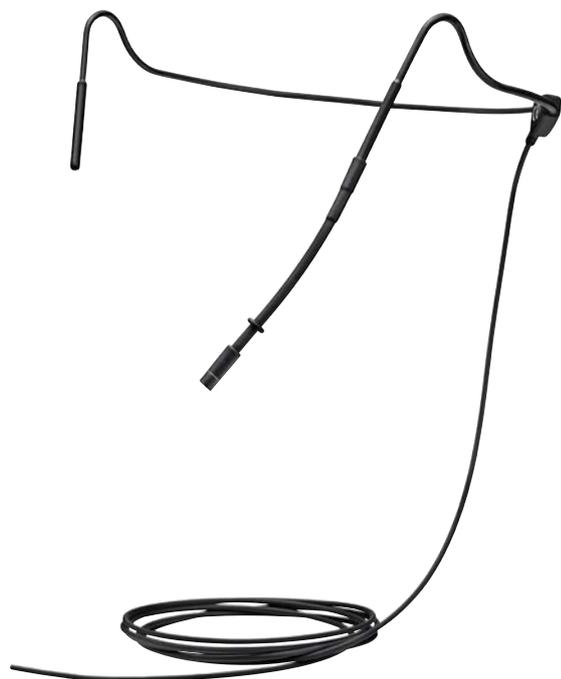

CARACTÉRISTIQUES

- Capsule MKE 2 Gold pour un son excellent
- Manipulation facile et construction robuste
- Convient aux chanteurs comme aux orateurs
- Disponible en noir et en beige avec un connecteur spécial 3 broches, une prise jack de 3,5mm ou des câbles sans terminaison

CONTENU

HS 2 | HS 2-1 | HS 2-EW BK | HS 2-EW BE | HS 2-5 | HS 2-1-5

- 1 x Capuchon de réponse en fréquence, court: MZC 2-1
- 1 x Capuchon de réponse en fréquence, long: MZC 2-2
- Guide de démarrage rapide
- Consignes de sécurité

Le modèle HS 2 est un microphone sur serre-tête avec câble à fil d'acier très résistant pour une connexion avec les émetteurs sans fil de poche.

Il est équipé de la capsule MKE 2 Gold omnidirectionnelle et répond aux exigences les plus élevées en termes de qualité audio et de robustesse. Grâce à l'interaction entre sa petite capsule et son col de cygne relativement court, le microphone électrostatique peut être positionné de façon optimale en toute simplicité. Le modèle HS 2 convient aussi bien au chant qu'aux discours.

VARIANTES DU PRODUIT

Variante	Couleur	Connecteur	Article	
HS 2	noir	Connecteur spécial 3 broches	N° d'article	005336
HS 2-1	beige	Connecteur spécial 3 broches	N° d'article	005337
HS 2-EW BK	noir	Prise jack 3,5 mm	N° d'article	508530
HS 2-EW BE	beige	Prise jack 3,5 mm	N° d'article	508531
HS 2-5	noir	Câble sans terminaison	N° d'article	500218
HS 2-1-5	beige	Câble sans terminaison	N° d'article	500219

ACCESSOIRES

MZC 2-1	noir	Capuchon de réponse en fréquence, court	N° d'article	076612
MZC 2-1	beige	Capuchon de réponse en fréquence, court	N° d'article	076613
MZC 2-2	noir	Capuchon de réponse en fréquence, long	N° d'article	074645
MZC 2-2	beige	Capuchon de réponse en fréquence, long	N° d'article	074646
MZW 02	noir	Bonnette anti-vent, mousse	N° d'article	076615
MZW 02	beige	Bonnette anti-vent, mousse	N° d'article	514524
MZW 2	anthracite	Bonnette anti-vent, mousse	N° d'article	026315
MZW 2 G	beige	Bonnette anti-vent, mousse	N° d'article	026316




HS 2 Microphone sur serre-tête

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Directivité	Omnidirectionnel	Niveau de pression acoustique limite	142 dB
Bande passante	20 - 20,000 Hz	Alimentation	18 k Ω / 7,5 V
Facteur de transmission à vide (1 kHz)	5 mV/ Pa \pm 3 dB	Connecteur	Connecteur spécial 3 broches Prise Jack 3,5 mm Câbles sans terminaison
Impédance nominale	1 k Ω	Longueur du câble	1,6 m
Impédance mini. de charge	4.7 k Ω	Diamètre du micro	4,8 mm
Niveau de bruit équivalent:		Poids (HS 2 HS 2-EW HS 2-5)	34,4 g 34,4 g 29 g
Pondération A (DIN IEC 651)	26 dB		
Pondération CCIR (CCIR 468-1)	39 dB		

DIMENSIONS

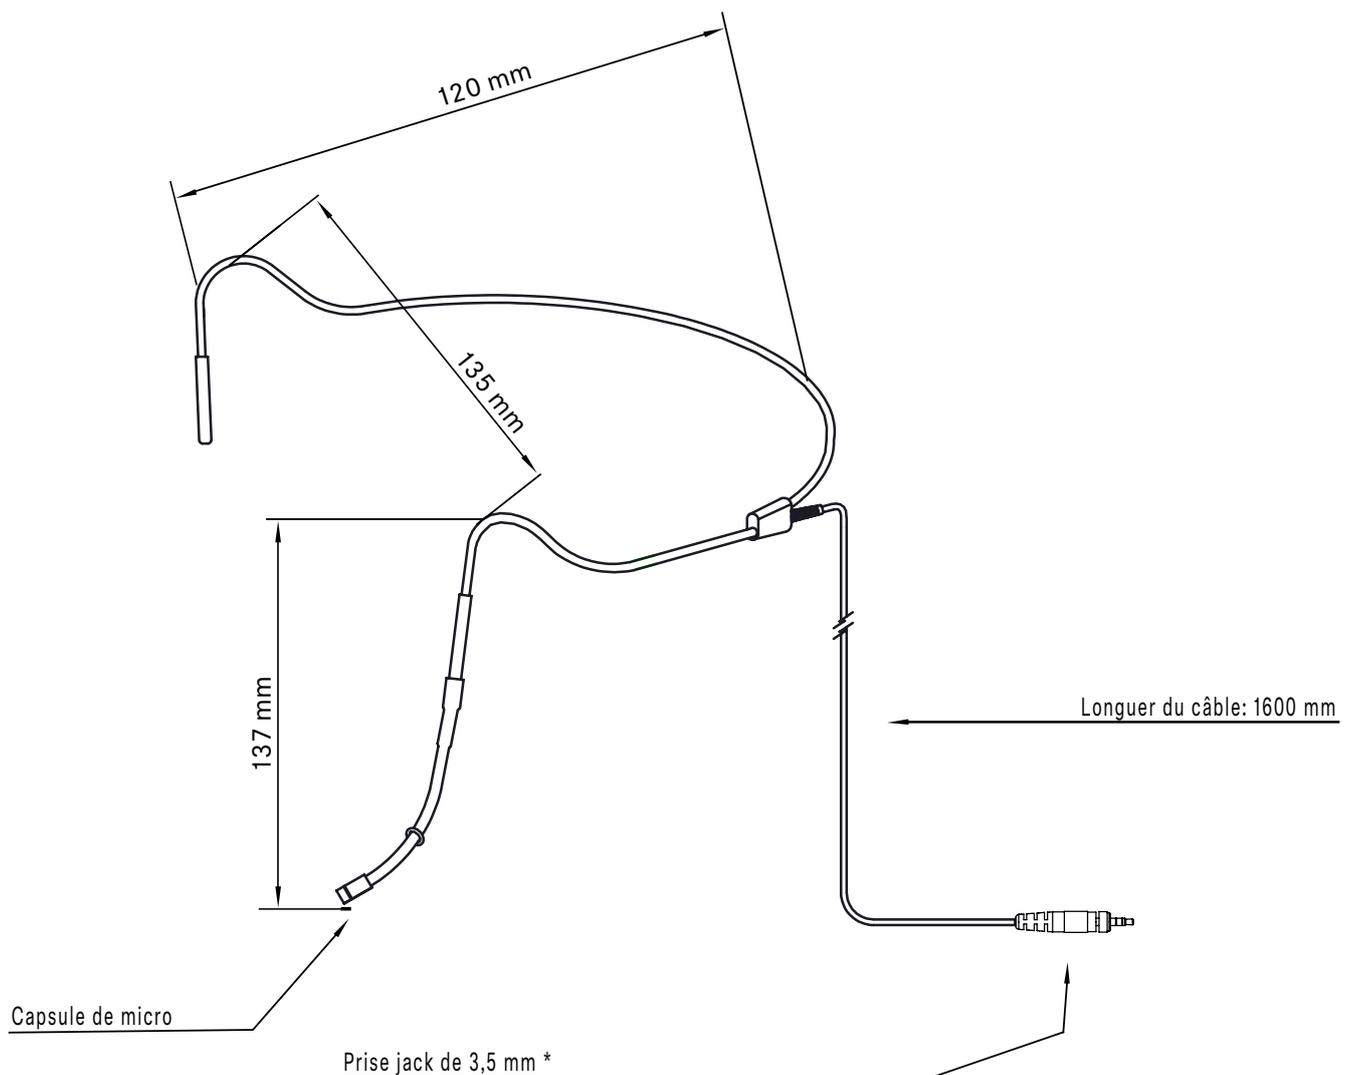

*ou Connecteur spécial 3 broches ou Cable sans terminaison